


Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description

Ces accessoires transportent une ou deux balles rondes d'un diamètre de 1,20 à 1,60 m. Ils sont équipés de deux bras hydrauliques avec des étriers munis de quatre dents de chaque côté ou des tubes ronds afin de saisir fermement les balles.

Dimensions

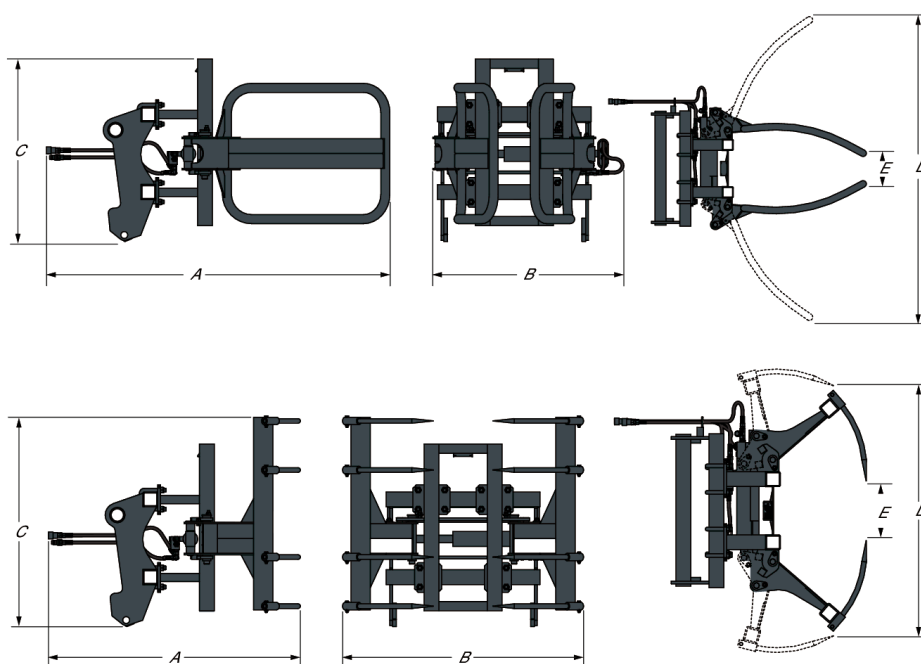

Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)	Ouverture max. des dents (D) (mm)	Ouverture min. des dents (E) (mm)
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	6922897-BCT	-	1300.0	-	1352.0	322.0
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175977-BCT	-	1300.0	-	1352.0	322.0

Pinces à balles rondes

Accessoires Caractéristiques

Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)	Ouverture max. des dents (D) (mm)	Ouverture min. des dents (E) (mm)
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194875-BCT	-	1300.0	-	1352.0	322.0
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194876-BCT	-	1300.0	-	1352.0	322.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation QT	6922899-BCT	-	947.0	-	2144.0	146.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175823-BCT	-	1076.0	-	253.0	2624.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation QT	7175947-BCT	-	1400.0	-	3032.0	509.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation MT	7194872-BCT	-	879.0	-	2144.0	146.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194873-BCT	-	1076.0	-	2624.0	253.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation MT	7194874-BCT	-	1395.0	-	3032.0	509.0

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Contenance (kg)
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	6922897-BCT	227.0	227.0	1000.0
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175977-BCT	241.0	241.0	1000.0
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194875-BCT	219.0	219.0	1000.0
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194876-BCT	233.0	233.0	1000.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation QT	6922899-BCT	216.0	216.0	800.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175823-BCT	265.0	265.0	900.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation QT	7175947-BCT	295.0	295.0	1000.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation MT	7194872-BCT	208.0	208.0	800.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194873-BCT	257.0	257.0	900.0
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation MT	7194874-BCT	287.0	287.0	1000.0

Caractéristiques principales

- Fourni avec structure et interface mécanique.
- Kit de flexibles inclus.

Applications

- Agriculture

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Télescopiques approuvés

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	6922897-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175977-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-
Pince à balles rondes à dents, 1 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194875-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes à dents, 1,4 m de haut, 1,2-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194876-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation QT	6922899-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation QT	7175823-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation QT	7175947-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1-1,3 m de diamètre, fixation MT	7194872-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Pinces à balles rondes

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Pince à balles rondes tubulaire, 1,4-1,6 m de diamètre, fixation MT	7194873-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-
Pince à balles rondes tubulaire, 1,6-1,8 m de diamètre, fixation MT	7194874-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-