


### Description

Transformez votre chargeuse en mini-chargeuse sur chenilles avec la lame de remblayage. Augmentez la polyvalence de votre machine compacte grâce à la lame à six voies avec commandes électro-hydrauliques et bord d'attaque réversible en trois parties. La lame de remblayage à six voies peut être orientée sur 30 degrés d'un côté comme de l'autre et oscille sur plus ou moins 10 degrés pour une flexibilité totale dans diverses conditions de remblayage. Utilisez cet outil pour mettre à niveau, empiler et niveler de la terre meuble, des graviers et du sable, ou pour le remblayage et la mise en forme de zones aménagées. Cet outil à usage intensif est également idéal pour les applications de construction.

### Dimensions

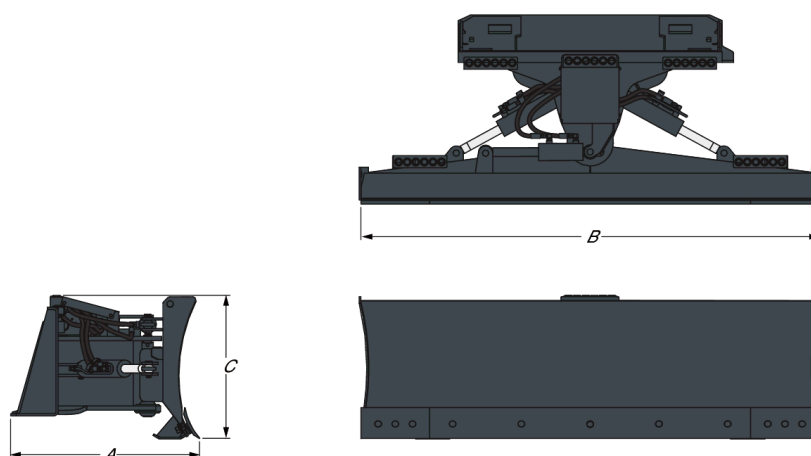

| Description                  | Référence | Longueur hors tout (mm) | Largeur hors tout (mm) | Hauteur hors tout (mm) |
|------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Lame de remblayage de 137 cm | 7196165   | 728.0                   | 1372.0                 | 555.0                  |
| Lame de remblayage de 203 cm | 6905884   | 838.0                   | 2032.0                 | 634.0                  |
| Lame de remblayage de 229 cm | 6905811   | 838.0                   | 2286.0                 | 639.0                  |
| Lame de remblayage de 244 cm | 7105781   | 884.0                   | 2438.0                 | 704.0                  |

### Poids

| Description                  | Référence | Poids en ordre de marche (kg) | Poids à l'expédition (kg) |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| Lame de remblayage de 137 cm | 7196165   | 140.0                         | 140.0                     |
| Lame de remblayage de 203 cm | 6905884   | 430.0                         | 430.0                     |
| Lame de remblayage de 229 cm | 6905811   | 447.0                         | 447.0                     |
| Lame de remblayage de 244 cm | 7105781   | 716.0                         | 716.0                     |

### Caractéristiques et performances

| Description                  | Référence | Largeur de travail (mm) | Angle ± (°) | Oscillation ± (°) | Bord d'attaque (mm) | Vérins | Patins    |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------|-----------|
| Lame de remblayage de 137 cm | 7196165   | 1189.0                  | 30.0        | -                 | 9.6 x 101.6         | 1      | réglables |
| Lame de remblayage de 203 cm | 6905884   | 1760.0                  | 30.0        | 8.0               | 12.7 x 152.0        | 3      | réglables |
| Lame de remblayage de 229 cm | 6905811   | 1982.0                  | 30.0        | 8.0               | 12.7 x 152.0        | 3      | réglables |
| Lame de remblayage de 244 cm | 7105781   | 2121.0                  | 30.0        | 10.0              | 16.0 x 152.0        | 3      | réglables |

### Caractéristiques principales

- Lame réglable à six voies sur les modèles de 173 cm et au-dessus
- Commandes électro-hydrauliques sur les modèles de 173 cm et au-dessus
- Bord d'attaque réversible sur tous les modèles
- Le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse ou le télescopique Bobcat pour pouvoir utiliser les modèles de 173 cm et au-dessus.

### Chargeuses approuvées

| Description                  | Référence | Approuvé avec les chargeuses                                                                                                                                                                                                   | Informations techniques |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lame de remblayage de 137 cm | 7196165   | S70-E, MT55                                                                                                                                                                                                                    | -                       |
| Lame de remblayage de 203 cm | 6905884   | S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B | -                       |
| Lame de remblayage de 229 cm | 6905811   | S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B                | -                       |

## Lames de remblayage

Accessoires  
Caractéristiques

| Description                  | Référence | Approuvé avec les chargeuses                                                                                                                                                                   | Informations techniques |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lame de remblayage de 244 cm | 7105781   | S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B | -                       |

### Applications

- Agriculture
- Travaux forestiers
- Nivelage et égalisation
- Aménagement paysager
- Travaux sur route, recyclage et nettoyage
- Déneigement

### Télescopiques approuvés

| Description                  | Référence | Approuvé avec les télescopiques | Informations techniques |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| Lame de remblayage de 244 cm | 7105781   | T2250                           | -                       |