


Débroussailleuses à lames Brushcat™

Accessoires
Caractéristiques

Description

La débroussailleuse à lames Brushcat® est capable de gérer les applications intensives de débroussaillage et de paysagisme. Elle coupe aisément l'herbe et les broussailles épaisses, tout en broyant les petites branches et les arbustes jusqu'au diamètre max. de 7,6 cm. Cet outil est idéal pour nettoyer les rives, les chantiers de construction, les voies d'accès aux lignes électriques, les chemins forestiers et les fossés.

Dimensions

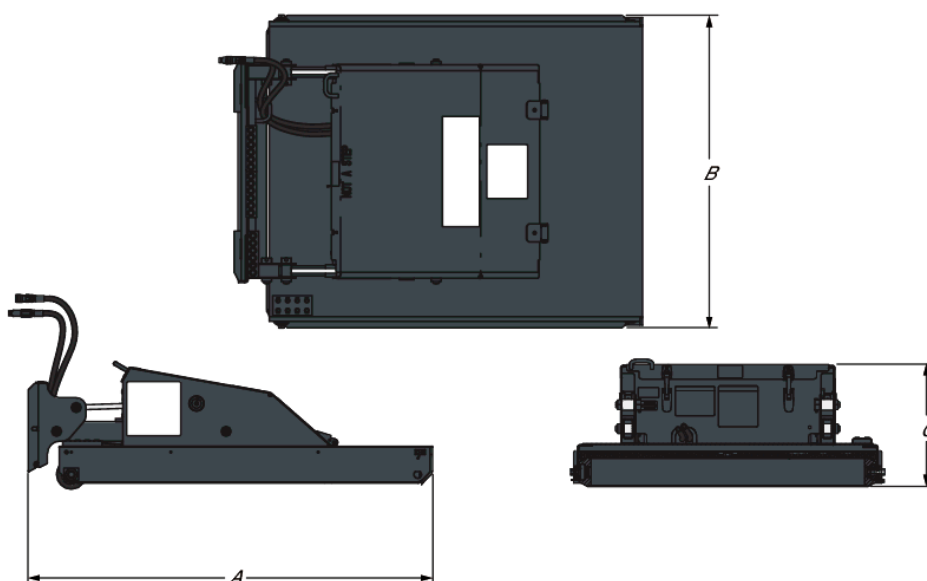

Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC66S	7234049	1706.9	1785.6	673.1
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC66H	7233014	1706.9	1785.6	673.1
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC72S	7218087	1788.2	1938.0	673.1
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC72H	7233002	1788.2	1938.0	673.1
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC80H	7233092	1874.5	2141.2	673.1

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC66S	7234049	652.0	652.0

Débroussailleuses à lames Brushcat™

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC66H	7233014	652.0	652.0
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC72S	7218087	680.0	680.0
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC72H	7233002	680.0	680.0
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC80H	7233092	717.0	717.0

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Longueur de la plate-forme (mm)	Déplacement vertical (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Plage de débit (L/min)	Vitesse en bout de lame
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC66S	7234049	1551.9	203.2	1676.0	76.2	57.0-91.0	57.9 m/sec. @ 57 l/min, 92.6 m/sec. @ 91 l/min
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC66H	7233014	1551.9	203.2	1676.0	76.2	91.0-136.0	57.9 m/sec. @ 91 l/min, 86.8 m/sec. @ 136 l/min
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC72S	7218087	1633.2	203.2	1829.0	76.2	57.0-98.0	50.4 m/sec. @ 57 l/min, 87.4 m/sec. @ 98 l/min
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC72H	7233002	1633.2	203.2	1829.0	76.2	91.0-121.0	50.4 m/sec. @ 91 l/min, 84 m/sec. @ 121 l/min
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC80H	7233092	1719.6	203.2	2032.0	76.2	91.0-151.0	55.5 m/sec. @ 91 l/min, 92.5 m/sec. @ 151 l/min

Caractéristiques principales

- La lame à double tranchant permet la rotation de la débroussailleuse dans les deux sens (en intervertissant les flexibles hydrauliques au niveau du moteur d'entraînement), ce qui améliore la longévité des lames.
- L'entraînement hydraulique direct amortit la charge dynamique et élimine l'utilisation de broches de cisaillement ou des embrayages.
- Les rouleaux avant facilitent la progression sur terrain accidenté et réduisent la fatigue de l'opérateur.

Débroussailleuses à lames Brushcat™

Accessoires
Caractéristiques

- La tringlerie flottante permet à la plate-forme d'épouser le relief du terrain tout en restant en contact avec la surface pour des performances optimales.
- Le dispositif d'arrêt des lames breveté stoppe la rotation des lames lorsque la débroussailleuse est relevée du sol.
- La jauge de pression hydraulique (visible depuis le siège de l'opérateur) permet à l'opérateur de surveiller la vitesse de translation du porte-outil et de la maintenir à un niveau optimal.
- Le tablier flottant permet une oscillation de +/- 10 degrés

Applications

- Agriculture
- Travaux forestiers
- Aménagement paysager
- Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Chargeuses approuvées

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC66S	7234049	S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S510-E, S510-B, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-E, S450-B	-
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC66H	7233014	S550-B, S570-B, S590-B, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2	-
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à débit standard RC72S	7218087	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B	-
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC72H	7233002	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B	-
Débroussailleuse à lames Brushcat™ à cumul de débit RC80H	7233092	A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T650-E, T650-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B	-